




Dripline Adria

UPORABA

- za ureditev okolja
- za vinograde
- za sadovnjake
- za rastlinjake
- za navadne kulture

ZNAČILNOSTI

- Vgrajena majhna cilindrična kapalka, ekonomična
- Vbrizgana kapalka z zelo nizkim koeficientom variacije pretoka (<3 %)
- Velika filtracijska površina na obeh straneh - prepreči zamašitev
- Široka labirintna pot za vodo za velik pretok - preprečuje usedanje umazanije
- Štirje izhodi na kapalko, da se prepreči zamašitev zaradi zunanjih dejavnikov
- Odpornost na UV sevanje
- Odporno na kemikalije in gnojila, ki se uporabljajo v kmetijstvu

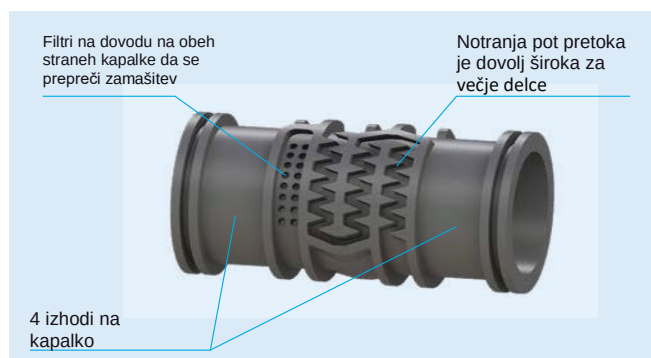

TEHNIČNI PODATKI

Nazivni premer:
16 mm

Debelina stene:
32 mil (0,80)

Nominalni pretok (1 bar):
2,0 l/h

Potrebna filtracija:
125 mikronov


Razmik kapalke:
30 cm

Povezani standardi:

ISO 9261 Namakalna oprema v kmetijstvu - Razpršilniki in razpršilne cevi - Zahteve in preskusne metode



16 MM | DIAGRAM POTEKA V PRIMERJAVI S TLAKOM

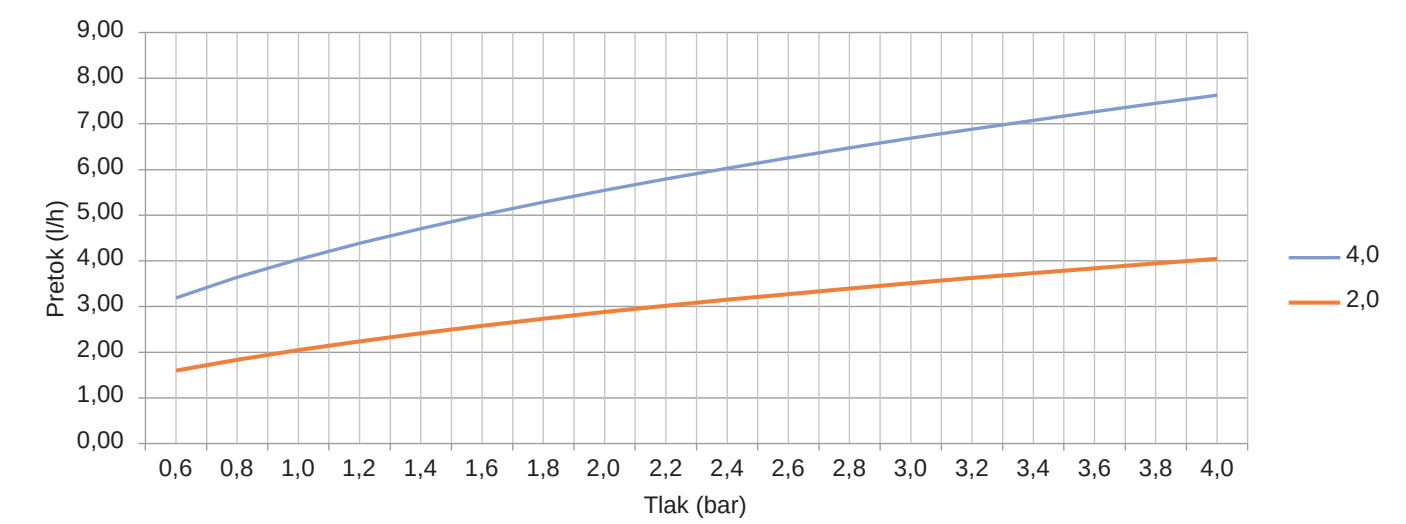

Nazivni pretok l/h (1 bar)	Tlak bar																	
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
2,0	1,60	1,84	2,05	2,24	2,42	2,58	2,73	2,88	3,02	3,15	3,27	3,40	3,51	3,62	3,73	3,84	3,94	4,04
4,0	3,19	3,64	4,03	4,38	4,70	5,00	5,28	5,54	5,79	6,03	6,25	6,47	6,68	6,88	7,08	7,26	7,45	7,63

16 MM | TEHNIČNI PODATKI

Šifra	Debelina stene mil/mm	Notranji premer mm	Najv. delovni tlak bar	Razmik kapalke cm	Dolžina koluta m
27338	32/0,80	13,8	2,5	20-120	25
25363	32/0,80	13,8	2,5	20-120	50
23498	32/0,80	13,8	2,5	20-120	400
23497	32/0,80	13,8	2,5	20-120	100
23496	32/0,80	13,8	2,5	20-120	50
23495	32/0,80	13,8	2,5	20-120	25

16 MM | NAJVEČJA STRANSKA DOLŽINA LATERALNE CEVI (M)

Raven teren (naklon 0 %) • 10 % nihanje pretoka • Vstopni tlak 1 bar • Raven teren (naklon 0 %) • 10 % nihanje pretoka • Vstopni tlak 1,5 bar

Nazivni pretok l/h	Razmik kapalke cm									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
2,0	51	61	68	73	84	97	110	127	155	180
4,0	35	41	46	49	56	65	74	86	104	117

Nazivni pretok l/h	Razmik kapalke cm									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
2,0	56	67	75	80	93	108	124	143	175	204
4,0	38	45	51	54	63	73	84	97	119	133